

Cable de Control N2XSOH


COC.R.008

Rev.:0

Fecha: 15/11/18

Descripción

- 1 Conductores de cobre electrolítico recocido, suave, flexible y cableado en haz (Clase 5)
- 2 Aislamiento termoestable de polietileno reticulado (XLPE)
- 3 Cinta Mylar transparente no higroscópica
- 4 Cubierta interna termoplástica libre de halógenos (HFFR)
- 5 Pantalla electrostática de cinta de cobre $e = 0.06\text{mm}$
- 6 Cubierta externa termoplástica libre de halógenos (HFFR)

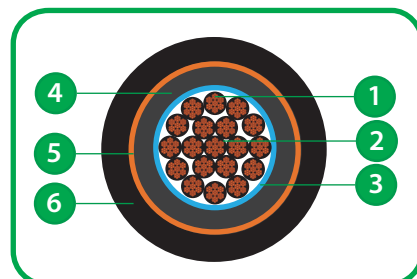

Propiedades

Cobre de alta calidad con 99.9984% de pureza y buenas propiedades eléctricas y mecánicas. El aislamiento de polietileno reticulado permite mayor capacidad de corriente en cualquier condición de operación, mínimas pérdidas dieléctricas y alta resistencia de aislamiento. Cubierta retardante a la llama y libre de halógenos (baja emisión de gases tóxicos y humos opacos).

Aplicaciones

Generalmente como cable de control, en instalaciones mineras, industriales, comerciales, residenciales, etc.; para centros de control de motores, circuitos de mando, señalización, iluminación y la conexión de equipos de control en general. Aplicación especial en aquellos ambientes poco ventilados en los cuales, ante un incendio, las emisiones de gases tóxicos, corrosivos y humos oscuros, pone en peligro la vida y destruye los equipos eléctricos y electrónicos de ambientes como, plantas industriales, aeropuertos, hospitales, estaciones subterráneas, edificios residenciales, oficinas, discotecas, cines, teatros, etc. Se pueden instalar en lugares secos o húmedos, en ducto o directamente enterrados. Buena protección contra tensiones transitorias y ruidos eléctricos.

Tensión Nominal

0.6/1kV

Temperatura de Operación

90°C

Normas de Fabricación

NTP-IEC 60228

(Conductores para cables aislados)

NTP-IEC 60502-1

(Cables de energía con aislamiento extruido y tensiones de 1 a 3kV)

NTP 370.250

(Conductores para cables aislados)

NTP 370.255-1

(Cables de energía con aislamiento extruido y tensiones de 1 a 3kV)

IEC 60332-3-24 Cat. C

(No propagación de incendios)

IEC 61034-2

(Prueba de humos)

IEC 60754-1

(Prueba de determinación de gases halógenos ácidos)

IEC 60754-2

(Prueba de determinación de la acidez por el PH y la conductividad)

Colores

Aislamiento: negro numerado.



Cubierta: negro



Rotulación

PERU ELCOPE S.A.C. N2XSOH N° fases x sección
<0.6/1>kV 90°C AÑO <FECHA>

Presentación

Según requerimiento del Cliente.



No propagación de la llama



Resistente al aceite



Tensión nominal 0.6/1kV



Resistente a la humedad



Temperatura de operación 90°C

TABLA DE DATOS TÉCNICOS – CABLE N2XSOH

SECCIÓN NOMINAL (mm²)	DIÁMETRO CONDUCTOR (mm)	ESPESOR		DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	PESO APROX. (kg/km)	CAPACIDAD DE CORRIENTE (*)	
		AISLAMIENTO	CUBIERTA			TIERRA	AIRE
		(mm)	(mm)			(A)	(A)
2 x 1.5	1.52	0.7	1.6	11.3	172	41	31
3 x 1.5	1.52	0.7	1.6	11.75	194	31	23
4 x 1.5	1.52	0.7	1.6	12.5	224	31	23
6 x 1.5	1.52	0.7	1.6	14.21	298	31	23
12 x 1.5	1.52	0.7	1.7	17.8	486	29	21
24 x 1.5	1.52	0.7	1.7	23.65	875	25	17
4 x 2.5	1.96	0.7	1.8	13.96	296	40	35
12 x 2.5	1.96	0.7	1.8	19.81	659	38	28
2 x 4	2.54	0.7	1.8	14.15	290	65	55
2 x 6	3.08	0.8	1.8	15.21	356	85	65
4 x 6	3.08	0.8	1.8	17.15	508	64	55

(*) Consideraciones de Instalación

Temperatura de ambiente : 30°C
 Temperatura del terreno : 20°C
 Temperatura en ducto : 20°C
 Resistividad del terreno : 1°K.m/W
 Profundidad del tendido : 0.70 m

Consultar con nuestra área técnica para secciones no considerados en el presente catálogo.

Todos los diseños, especificaciones y detalles de nuestros productos son estrictamente indicativos, pueden ser modificados sin previo aviso. No puede ser considerado contractual para ELCOPE.